

Descrizione

Rasante 3 è una malta rasante cementizia di ottima lavorabilità, costituita da cemento Portland, additivato con resine specifiche, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata, fibre polimeriche e additivi vari. Si può applicare sia all'interno sia all'esterno, è idoneo per la finitura civile fine di intonaci premiscelati o tradizionali.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Impastare il prodotto con acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso numeri di giri. Ottenuto un prodotto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti. Rimescolare brevemente e proseguire con l'applicazione. L'impasto ottenuto si stende mediante spatola d'acciaio in senso orizzontale e verticale. Se necessario, applicare in 2 mani, avendo cura di non superare i 3 mm di spessore. Si rifinisce facilmente con frattazzo di spugna. Attendere una completa stagionatura prima della tinteggiatura.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco o Grigio
Acqua d'impasto	Ca 20,00%
Granulometria	< 1,2 mm
Consumo	Ca 2,5 kg/m ² per mano
Spessore di applicazione	2-3 mm
Tempo di lavorazione	60 min
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Frattazzo, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.


Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pallet composto da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

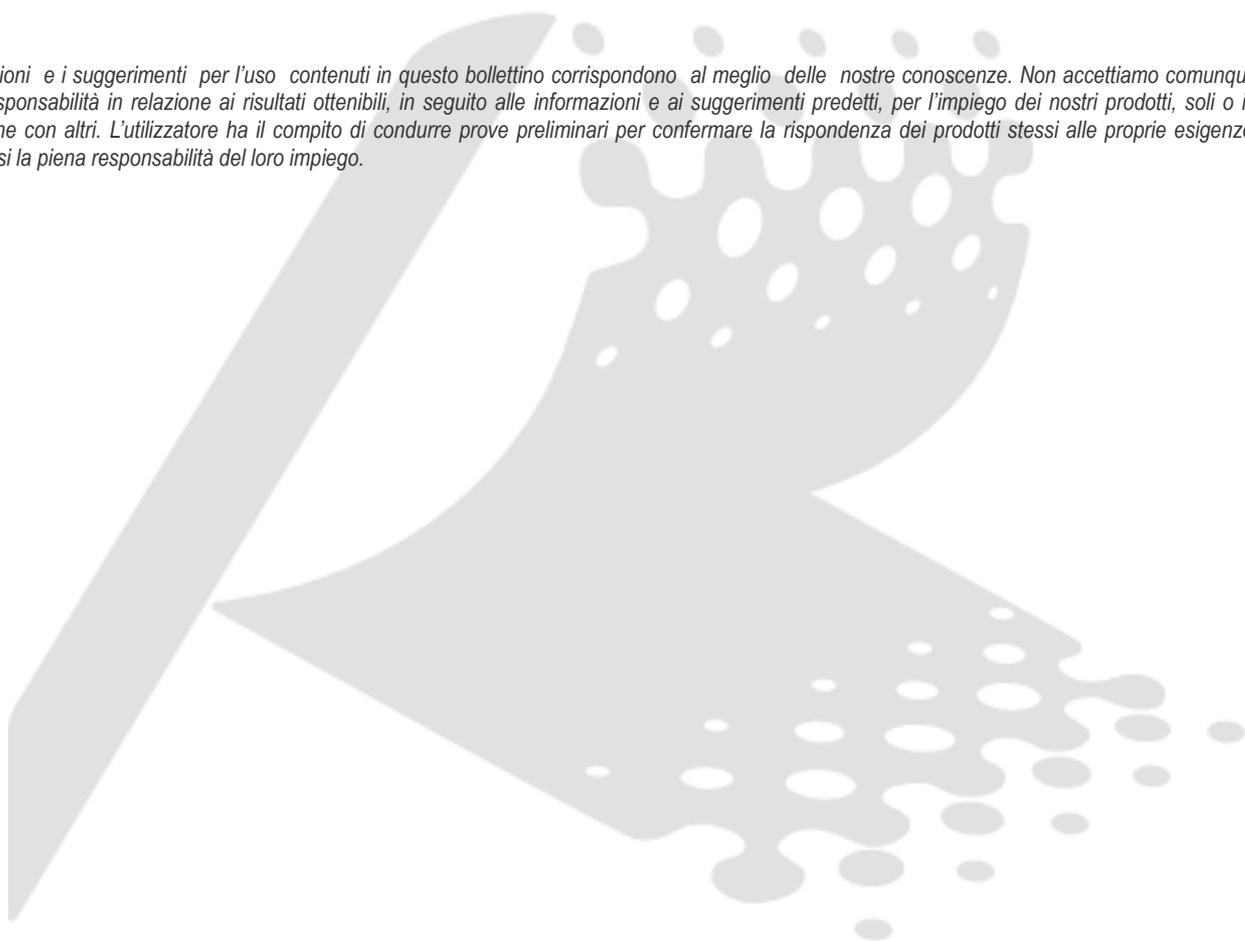

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

