

Descrizione

SILAN FIX è un fissativo per favorire l'omogeneizzazione delle superfici, a base di resine silossaniche, pigmenti resistenti alla luce e additivi specifici, idoneo per la preparazione di supporti minerali da rivestire con i prodotti silossanici, come **SILAN RIV** e **SILAN PAINT** oppure acril-silossanici come **ACRISILAN RIV** e **ACRISILAN PAINT**.
E' applicabile sia all'interno che all'esterno. Non modifica la traspirabilità del supporto e possiede un buon effetto consolidante.

Preparazione del supporto ed Applicazione

SILAN FIX è adatto agli intonaci esterni e interni a base calce e bastardi. Si applica su tutti i supporti minerali normalmente assorbenti o debolmente sfarinanti.
I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. In caso di supporti sporchi provvedere ad adeguata pulizia. È necessario assicurarsi che non vi siano distacchi palesi o di sfaldamento in profondità del supporto. Rimuovere meccanicamente tutte le parti non perfettamente aderenti e le eventuali tracce di vecchie intonacature e di calcinacci, spazzolare il supporto. Procedere ai necessari rifacimenti.

SILAN FIX si applica a pennello o rullo, diluendolo con acqua in proporzione da 1:1 a 1:3 in base all'assorbimento del supporto.

*N.B. Se richiesto un fondo silossanico in tinta, aggiungere 5 litri di **SILAN FIX** in un secchio già colorato di **SILAN Paint** da L. 14 (o di **ACRISILAN Paint** da L.14), diluendo il tutto al 100% con acqua. In questo caso la resa sarà di circa 6-8 m²/L con una mano.*

DATI TECNICI

Colore	Trasparente
Aspetto	Liquido
Diluizione	Da 1:1 a 1:3
Resa	Ca 5 – 15 m ² /L secondo la diluizione
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 2 ore In profondità: ca 24 ore
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/h	< 30 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, Rullo

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 24 ore dall'applicazione.
Durante l'applicazione proteggere la pelle e gli occhi con guanti e maschera.
In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con abbondante acqua.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.


Imballo

Fusti da 5 L e 20 L.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

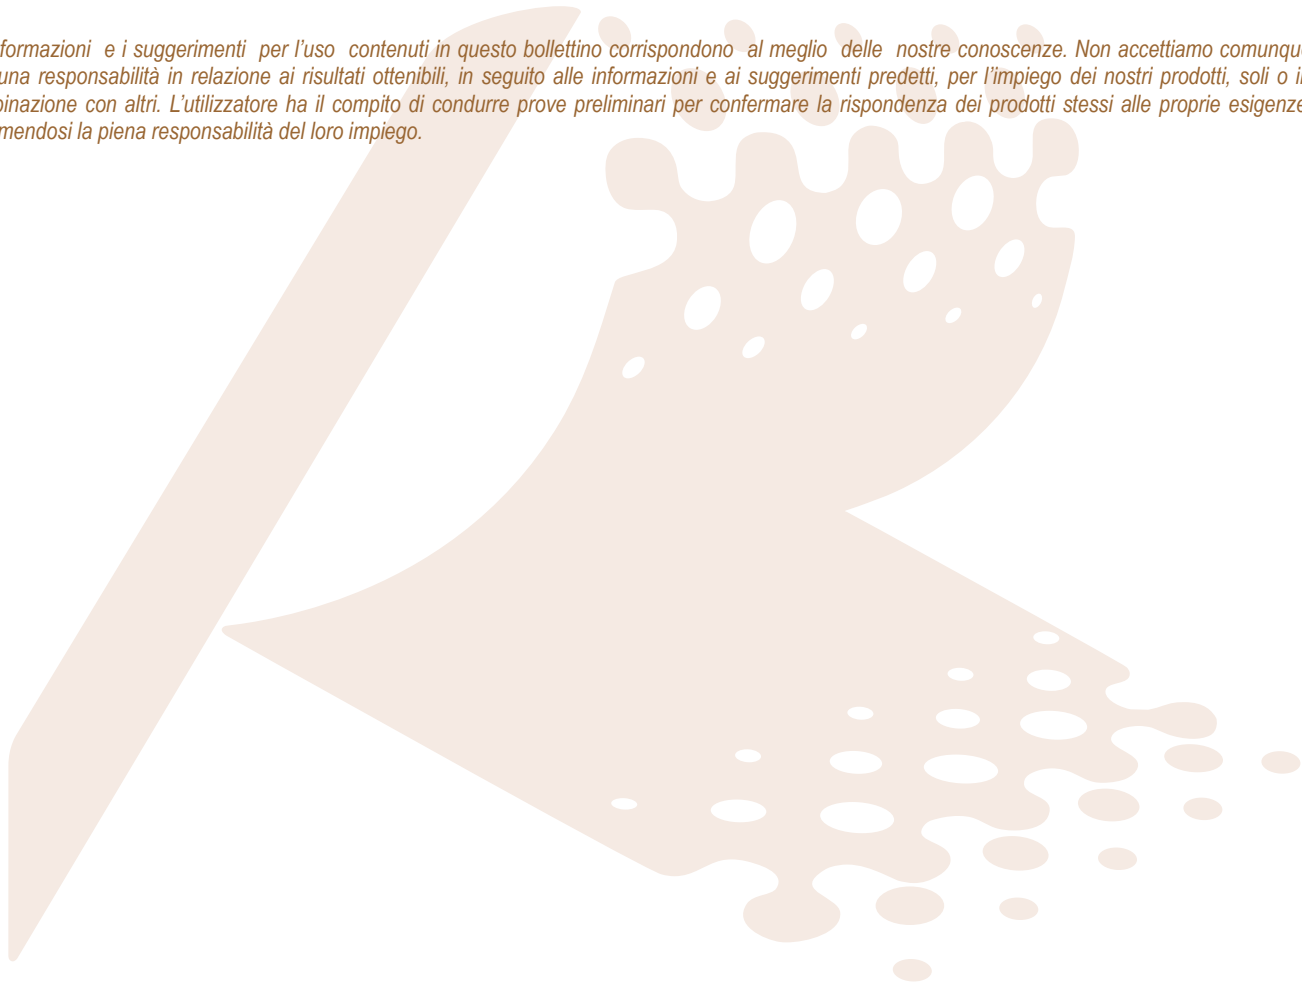

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

